

UNIVERSELL
EINSETZBAR



VORVERDRAHTET



KOMPATIBEL
MIT ALLEN
HANDSENDERN
DER ZEN REIHE



12-24 V AC/DC



Entrematic ZENXR2

2-Kanal Universalempfänger,
vorverdrahtet

DE

ZENXR2

Der neue vorverdrahtete Universalempfänger

ZENXR2, ist ein 2-Kanal Universalempfänger 433Mhz, vorverdrahtet für eine schnelle und einfache Installation. Kann in Verbindung mit allen marktüblichen Steuerungen und Fremdantrieben eingesetzt werden. **Unsere Kunden können damit von allen Vorteilen der Entrematic ZEN Handsender-Reihe hinsichtlich Sicherheit und Schutz profitieren!** Der 2-Kanal Empfänger 12-24 V AC/DC ist vorverdrahtet mit einem Anschlusskabel und in ein flexibel einsetzbares Kunststoffgehäuse eingebaut.

Bis zu 200 Handsendern können auf dem austauschbaren BIXMR2-Speichermodul gespeichert werden. Der Empfänger verfügt über 2 Relaiskontakte (1 A/30 V N.O.) und ist mit einer Wurfantenne (Länge 173mm) ausgestattet. Optional kann eine Zusatzantenne zur Reichweitenoptimierung angeschlossen werden (GOL148REA).

ZENXR2 ist kompatibel mit allen Ditec Entrematic Funkprotokollen: Dipschalter, Rolling Code, Festkodierung, AES128-bit Verschlüsselung, Passwortgeschützter Modus, und kann auch mit dem ZENPAD/ZEN MANAGER System verwendet werden.

Technische Merkmale

Empfänger	Frequenz	Versorgungsspannung	Kanäle	Typ der Ausgänge	Code-Speichervermögen
ZENXR2	433,92 MHz	12-24 V = Max. 60 mA 12-24 V~ Max. 100 mA	2 (konfigurierbar)	2 Relaiskontakte 1 A / 30 V = [N.O.]	200

Kompatibel mit allen Entrematic ZEN Handsendern und dem digitalen Funkcodeschloss AXK4

Funksender: ZEN2, ZEN4, ZEN2W, ZEN4W, ZEN2Y, ZEN2R, ZEN2G, ZEN2B, ZEN2C, ZEN4C, ZEN2MT, ZEN4MT

Digitales Funkcodeschloss: AXK4




ZEN2 - ZEN4 - ZEN2W - ZEN4W

ZEN2Y, ZEN2R, ZEN2G, ZEN2B

ZEN2C, ZEN4C, ZEN2MT, ZEN4MT

AXK4

ZENPAD & ZEN MANAGER

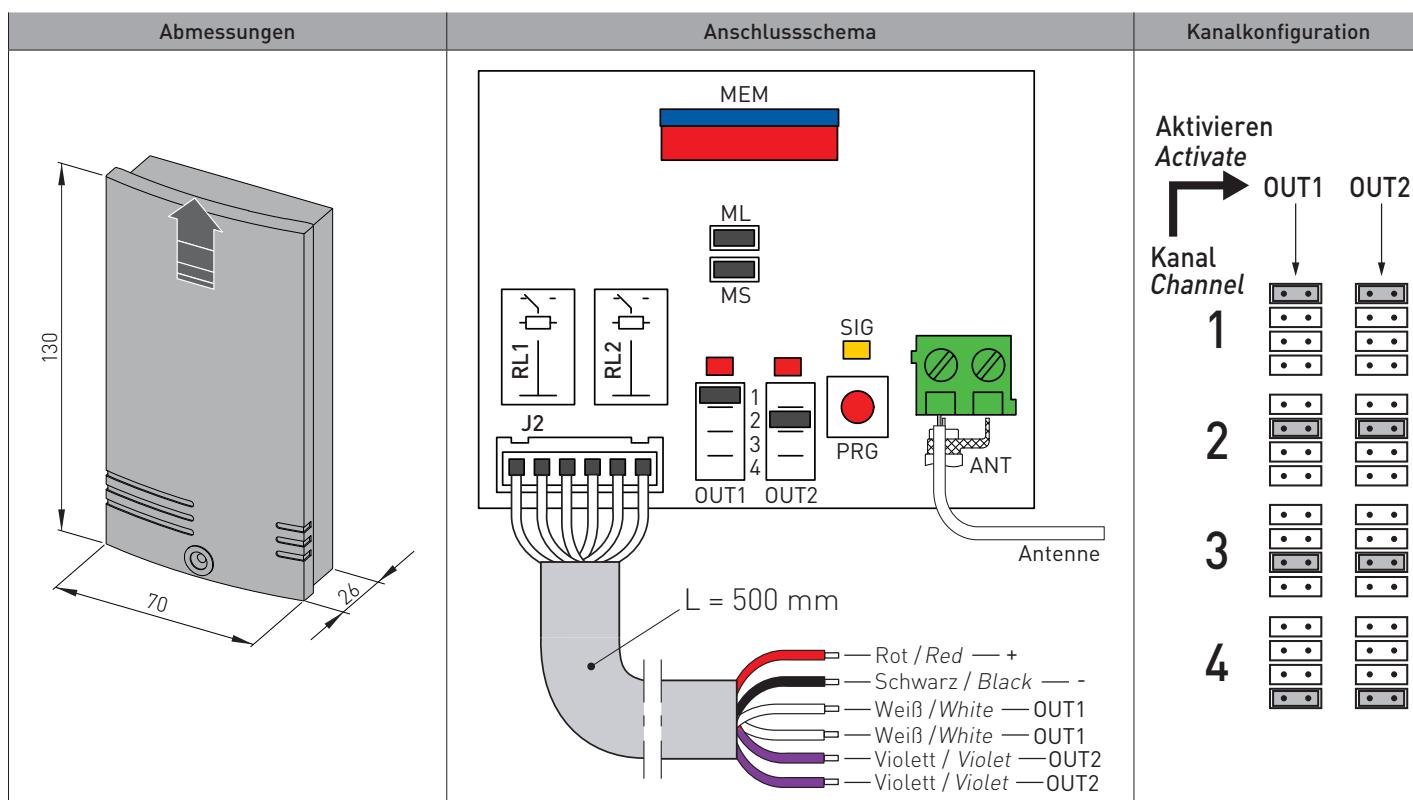

Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 · 21040 Origgio (VA) · Italy

Tel. +39 02 963911 · Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com · www.entrematic.com

