



MONTAGEFREUNDLICH



INTELLIGENT



VIELSEITIG



## Ditec Olly C

Antrieb für Schiebetüren  
Bewegungsfreiheit

DE

# Ditec Olly C



## Kleine Abmessungen, große Leistung

Dieser kleine, zuverlässige Antrieb wurde für die Installation auf handelsüblichen an Taschenschiebetüren konzipiert.

## Für jeden Bedarf

In verschiedenen Versionen erhältlich: mit Infrarot-Bewegungsmelder für die automatische Öffnung sowie mit Taster bzw. Handsender.

## Zwei praktische Montagesets

Der Automatikantrieb wird in zwei erhältlichen Sets zur Herstellung einer einflügeligen (bis zu 1000 mm) oder zweiflügeligen (bis zu 2000 mm) Schiebetür geliefert, komplett ausgestattet mit:

- Antrieb einschließlich Motorsteuerung
- Vorgelege
- Antriebsriemen
- Riemenbeschlägen
- Befestigungsbügeln
- Antriebsgehäuse



## UNSERE ERFAHRUNG ZU IHREN DIENSTEN

Ein komplettes Angebot. Ein Expertenteam. Technologie und Design auf Spitzenniveau. Eine Leidenschaft, die uns auszeichnet.

Entrematic ist ein Geschäftspartner mit einem Komplettangebot an Produkten für die Automatisierung von Eingängen, der branchenspezifisches Know-how mit hochwertigen Marken vereint.

Ditec, seit vierzig Jahren weltweit führender Hersteller, bietet eine komplette Palette an Antrieben für Tore, Automattüren und Schnellauftoren.

**Normstahl**  
ENTRE/MATIC

**DYNACO**  
ENTRE/MATIC

**NERGECO**  
ENTRE/MATIC

**Ditec**  
ENTRE/MATIC

**em**  
ENTRE/MATIC

**Amarr**  
ENTRE/MATIC

**KELLEY**  
ENTRE/MATIC

**SERCO**  
ENTRE/MATIC

# Vielseitig und geräuscharm



## MONTAGEFREUNDLICH

- Einfach und selbsterklärend, nur wenige Befestigungsschrauben
- PLUG&PLAY-Antrieb



## INTELLIGENT

- Mit allen handelsüblichen Taschenschiebetüren kompatibel
- Kompakt, leicht und geräuscharm





## VIELSEITIG



- Vielseitige Funktionen: PUSH&GO, Betätigung mittels Sensoren und Funksteuerung
- Umfangreiche Auswahl an Zubehör für jede Anwendung



## QUERSCHNITT

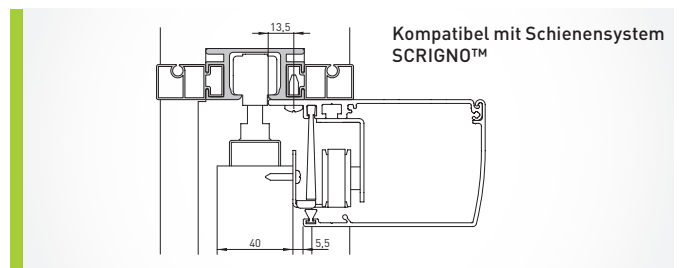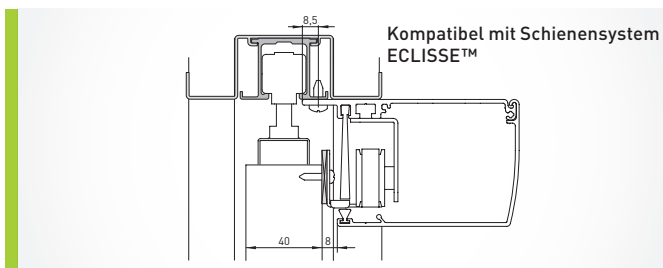

## INSTALLATIONSBEISPIELE

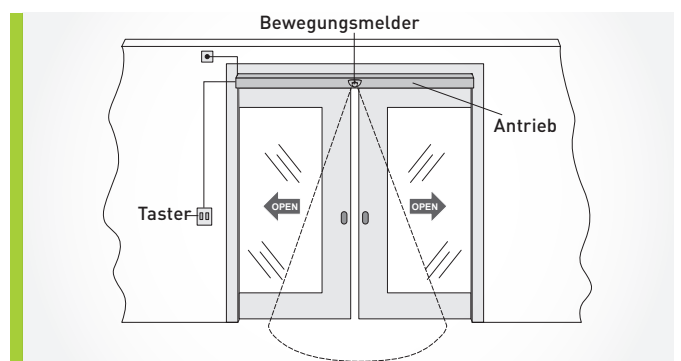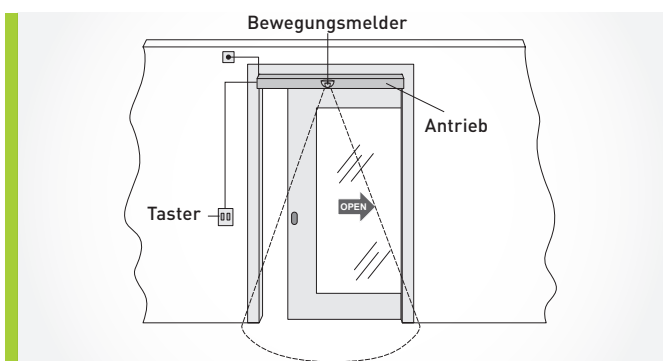

## EINFACH AUSZUWÄHLEN: DIE SPEZIFISCHEN ZUBEHÖRTEILE

### PID24

Näherungssensor



### PFP1

Rechteckiger Ellbogentaster



### OCL

Funkempfängersatz, komplett mit Handsender



### PFP2

Rechteckiger Ellbogentaster mit Edelstahltafelfläche



## Technische Modelldaten und Funktionsdaten der Anlage

	OLLY C
Beschreibung	Elektromechanischer Antrieb für Innenschiebetüren
Spezialanwendungen	Barrierefreies Wohnen
Endlagenerkennung	Encoder
Max. Flügelgewicht	40 kg (1 Flügel) 55 kg (2 Flügel)
Betriebsklasse	3 - Häufig
Versorgungsspannung	230 V AC / 50-60 Hz
Stromaufnahme	0,2 A
Schubkraft	30 N
Öffnungsgeschwindigkeit	0,4 m/s
Schließgeschwindigkeit	0,2 m/s
Maximale Öffnung	2 m
Antipanik-Verriegelung	OC LOKA
Betriebstemperatur	-20°C / +55°C
Schutzart	IP 20
Abmessungen (mm) (H x T x L)	67 x 114 x 1000
Steuerung	EL06A (eingebaut)

	EL06A
Beschreibung	Motorsteuerung für 1 Motor 24V DC
Anschlussspannung	230 V AC / 50-60 Hz
Energieeinsparung 	Reduzierter Verbrauch in Stand-By und im Betrieb
Anzahl Motore	1
Stromversorgung Motor	24 V DC / 1,8 A
Stromversorgung Zubehör	24 V DC / 0,3 A
Elektromechanische Verriegelung	24 V DC / 0,5 A
Kinematische Steuerung mit Encoder	■
Hinderniserkennung (bewirkt einen Stopp beim Öffnen oder eine Richtungsumkehrung beim Schließen)	■
Öffnung durch Anstoßen (PUSH&GO)	■
Schließung durch Zustoßen (PUSH&GO)	■
Unabhängige Öffnungssteuerung	■
Unabhängige Schließsteuerung	■
Einstellbare Offenhaltezeit	0 - 30 s
Überwachtes Reversieren	■

Bei der Realisierung der Anlage nur Zubehör und Sicherheitsvorrichtungen von Ditec verwenden.

DITEC-Antriebe sind CE-gekennzeichnet und wurden gemäß den Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG), der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU), der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) sowie anderen Richtlinien, einschlägigen Normen für Produkte und besondere Anwendungen konstruiert und gebaut.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen zur Verbesserung der Produkte vorzunehmen.

Aus diesem Grund sind die angegebenen technischen Daten unverbindlich.

Die Bilder wurden mit freundlicher Genehmigung der betroffenen Einrichtungen oder in öffentlichen Bereichen aufgenommen.

Weitere Informationen sind in den technischen Anleitungen zu finden unter: [www.ditecentrematic.com](http://www.ditecentrematic.com)

# ENTRE//MATIC



**Entrematic Italy S.p.A.**

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origgio (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

[www.ditecentrematic.com](http://www.ditecentrematic.com) • [www.entrematic.com](http://www.entrematic.com)

Cod. P223D - 02/2018

Ditec Oly C

gdp milano 177765

Ditec ist in folgenden Ländern präsent: Frankreich, Deutschland, Spanien, Türkei und Kanada.

Für Adressen und Kontakte siehe [www.ditecentrematic.com](http://www.ditecentrematic.com)

