

QUALITÉ &
FIABILITÉ



INSTALLATION
RAPIDE



LOGISTIQUE
FACILE




Ditec DAS107PLUS

FR

Automatisme pour portes coulissantes,
conçus pour vous simplifier la vie

Ditec DAS107PLUS

Ditec DAS107PLUS est la **nouvelle solution compétitive** intégrant **l'expertise** et la **haute qualité** célèbres dans le monde entier d'Entrematic. Un nouvel automatisme pour porte coulissante capable de satisfaire tous les besoins dans des **secteurs commerciaux standards**, avec un cadre pesant jusqu'à 160 kg. Conçu pour être **facile et rapide à installer**, Ditec DAS107PLUS est le choix parfait pour les professionnels dans l'automatisme de porte, qui recherchent un **coût des stocks faible** et un **entretien facile**.

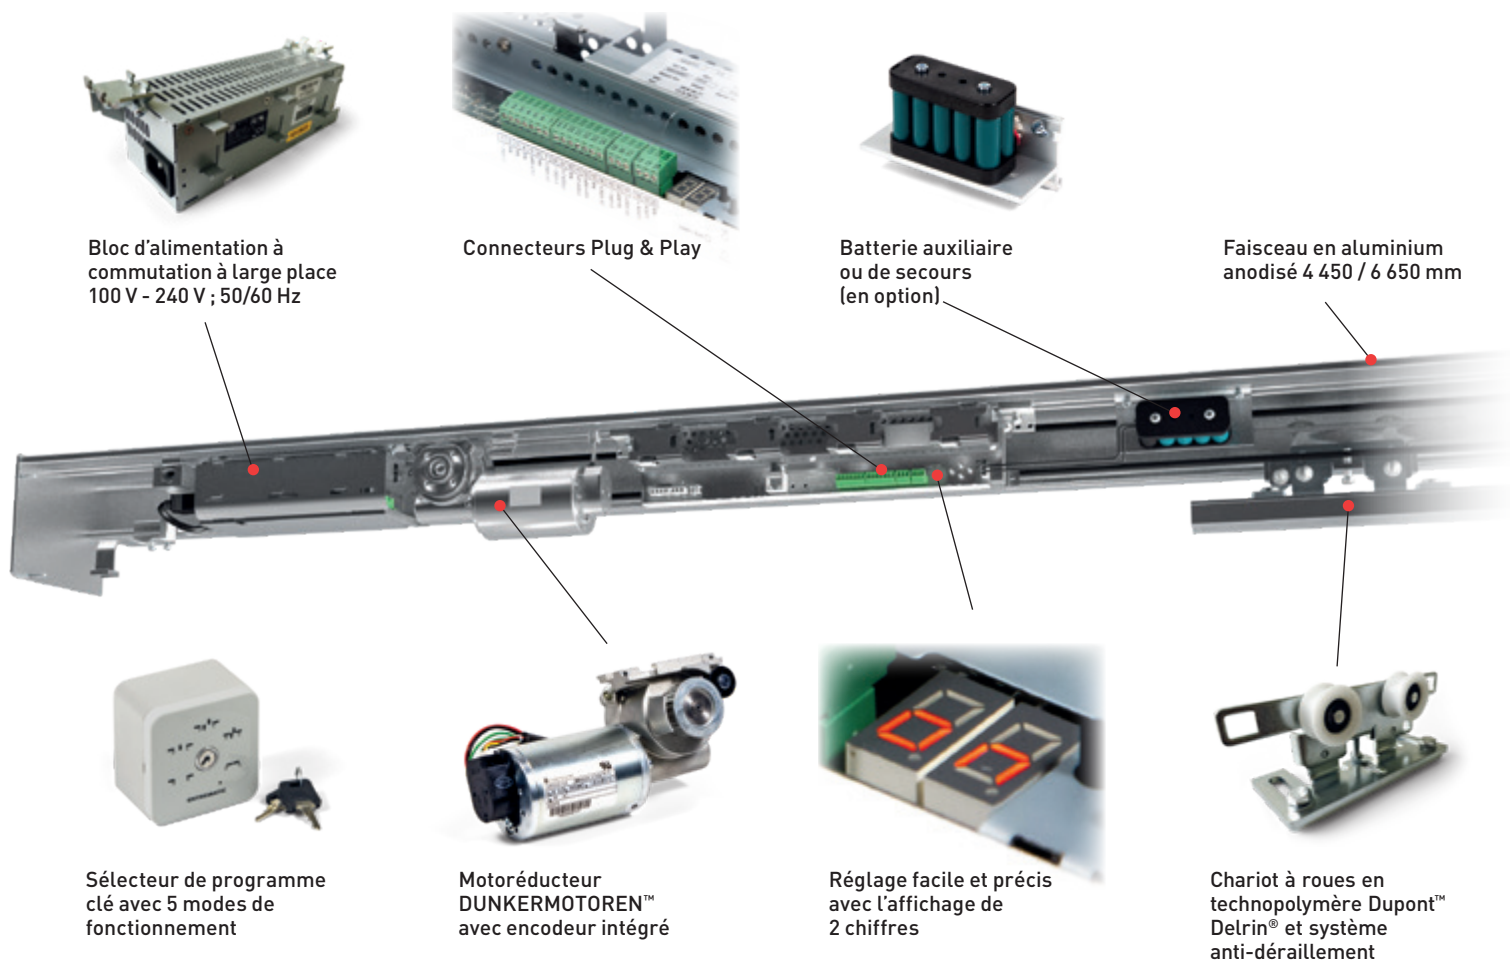

DESIGN INTELLIGENT : fin et confortable !

120 mm est la bonne hauteur pour avoir un automatisme fin facile à installer et à entretenir.

D'une **esthétique plaisante et neutre**, Ditec DAS107PLUS répond aux exigences des bâtiments modernes.



NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE

Une gamme complète. Une équipe dédiée de spécialistes. Technologie et design excellents. Être différent, une passion. Entrematic est un partenaire commercial offrant une gamme complète dans le secteur des automatismes pour entrées, qui associe savoir-faire spécialisé et marques célèbres.

La marque **Ditec** est un leader mondial depuis plus de 40 ans, offrant une gamme complète de systèmes d'automatisme pour portails, portes automatiques et portes rapides.

Normstahl
ENTRE/MATIC

DYNACO
ENTRE/MATIC

NERGECO
ENTRE/MATIC

Ditec
ENTRE/MATIC

em
ENTRE/MATIC

Amarr
ENTRE/MATIC

KELLEY
ENTRE/MATIC

SERCO
ENTRE/MATIC

Qualité et performances sans compromis



QUALITÉ & FIABILITÉ

Ditec DAS107PLUS est le nouvel opérateur pour porte coulissante qui se focalise sur les besoins de nos clients et qui inclut des **composants de haute qualité à la bonne valeur** :

- Automatisme électromécanique performant pour une porte pesant jusqu'à **160 kg**
- Testé jusqu'à **1 million de cycles**
- Automatisme durable avec **DUNKERMOTOREN™** de 24 V CC avec **encodeur intégré**
- Roues en technopolymère renforcé en **DUPONT™ Delrin®**
- Entièrement **certifié** et testé par **TÜV SÜD**



INSTALLATION RAPIDE

Conçu pour une installation facile et efficace, peu de composants à assembler et peu d'étapes pour le monter. Ditec DAS107PLUS est la **solution rapide** pour tout besoin :

- Connecteurs **Plug & Play**
- Mode de démarrage à **auto-apprentissage** automatique, avec **détection automatique** :
 - du poids des vantaux
 - de l'ouverture du passage
 - de la présence de dispositifs de verrouillage et de leur catégorie (à déblocage, à blocage)
 - batterie auxiliaire et de secours
- Réglage facile et précis de l'unité de contrôle avec **programmation numérique** et seulement quelques paramètres clés
- **Bloc d'alimentation à commutation** couvrant une large plage de tensions d'alimentation électriques (100 V - 240 V ; 50/60 Hz)
- **Ajustement facile** des chariots et de la courroie



LOGISTIQUE FACILE



Ditec DAS107PLUS est la solution **d'optimisation de la valeur du stock et de la gestion de la logistique** :

- Facile à commander : **1 kit, 1 faisceau et 1 capot** pour être prêt à commencer avec votre automatisme
- Ce kit pratique inclut l'alimentation, le motoréducteur, l'unité de contrôle, les chariots, le sélecteur de programme et les pattes
- Faisceau et capot disponibles : **4 450 et 6 650 mm**
- Gamme sélectionnée d'accessoires pour compléter votre installation
- **Un cale-porte pour** toutes les applications, conçu avec le vantail de **profil en verre Ditec**, les gammes de **profils Ditec PAM et ALU** ainsi que tous les **cadres commerciaux**



VANTAIL EN VERRE

VANTAIL ENCADRÉ

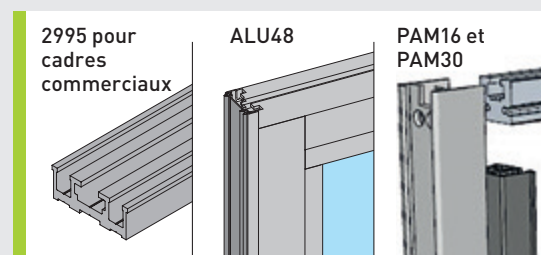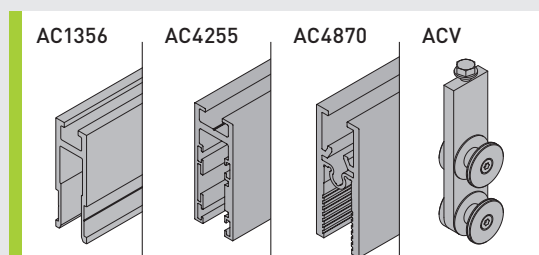

CONFORME AUX NORMES ET DIRECTIVES EUROPÉENNES

- **2014/30/UE - Directive CEM** - Directive concernant la compatibilité électromagnétique
- **2006/42/EC** - Directive machines
- **Normes européennes harmonisées** : EN 16005:2012 ; DIN 18650-1:2010 ; EN ISO 13849-1:2015 ; EN 60335-1:2012/A11:2014 ; EN 60335-2-103:2015 (certifiée par TÜV SÜD) ; EN 61000-6-3:2007+A1:2011




Données techniques

Description	automatisme pour portes coulissantes
Type d'entraînement	unité électromécanique
Motoréducteur	24 V CC avec encodeur
Alimentation	100 V - 240 V 50/60 Hz
Puissance nominale max	75 W
Alimentation auxiliaire	0,64 A à 24 V CC
Température de fonctionnement	- 20 °C / + 50 °C
Degré de protection	IP20
Dimensions (H x D x L)	120x140xL mm
Longueur max de l'automatisme	5 600 mm

Performance de la porte

Poids max panneau de la porte	120 kg (1 vantail) - 160 kg (2 vantaux)
Vitesse d'ouverture et de fermeture	1 m/s porte à deux vantaux (ajustable)
Temps de maintien d'ouverture	0-60 s (ajustable)
Passage max (avec 50 mm superposition fixe/mobile)	2 715 mm (1 vantail) 1 370 mm x 2 (2 vantaux)
Test d'endurance	1 millions de cycles

Exemple d'installation

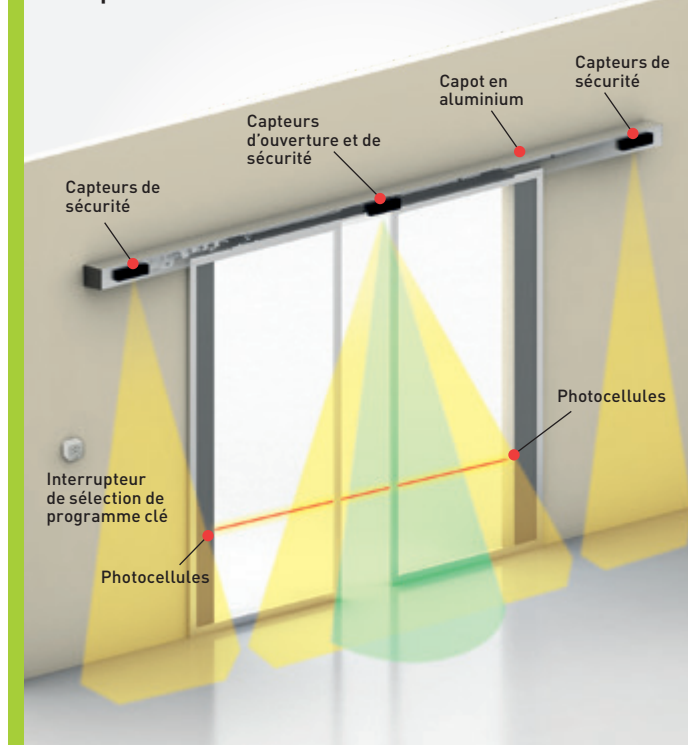

Specific accessories

DAS801LOK

verrouillage sécurisé avec déblocage de la poignée externe

DAS801LOKA

verrouillage sûr

DAS107B44NP - DAS107B66NP

caisson L = 4 450 / 6 650 mm
ALU anodisé EURAS C0

DAS107C44GP - DAS107C66GP

capot L = 4 450 / 6 650 mm
brut de laminage

DAS107C44NP - DAS107C66NP

capot L = 4 450 / 6 650 mm
ALU anodisé EURAS C0

DAS901BAT1

kit de batterie, alimentation 12 V pour utilisation d'urgence uniquement

DAS902BAT2

kit de batterie, alimentation 24 V pour utilisation auxiliaire uniquement

DAS11M8

kit de plaques de fixation pour AC1356, PAM16 et PAM30

DAS18M8

kit de plaques de fixation pour AC4255 et AC4870

DAS40M8

kit de plaques de fixation pour ALU48

Ditec DAS107PLUS est disponible comme kit d'assemblage, qui inclut toutes les pièces pour installer un **automatisme**, dont un cale-porte et des plaques de fixation pour cadre commercial (2995). Il est vendu dans un emballage compact facile à ranger et à transporter.



Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origgio (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. P220C - 01/2018
Ditec DAS107PLUS
gdp milano 167365

Disponible en : France, Allemagne, Espagne, Turquie et Canada. Pour obtenir des adresses et des coordonnées, consultez notre site Web www.ditecentrematic.com