

KALİTE VE
GÜVENİRLİK



ZAMAN
KAZANDIRAN
KURULUM



KOLAY
LOJİSTİK



Ditec DAS107PLUS


TR

Kayar kapılar için otomasyon,
hayatınız kolaylaştırmak için tasarlandı

Ditec DAS107PLUS

Ditec DAS107PLUS, Entrematic'in dünyaca ünlü yüksek kalite ve uzmanlığını barındıran yeni rekabetçi çözümüdür.

Bu yeni kayar kapı operatörü, çerçeve ağırlığının 160 kg'a kadar olduğu standart ticari ortamlarda her türlü gereksinimi karşılayabilir. Kolay ve hızlı kurulum için tasarlanan Ditec DAS107PLUS, düşük envanter maliyeti ve bakım kolaylığı isteyen kapı otomasyonu uzmanları için mükemmel seçimdir.

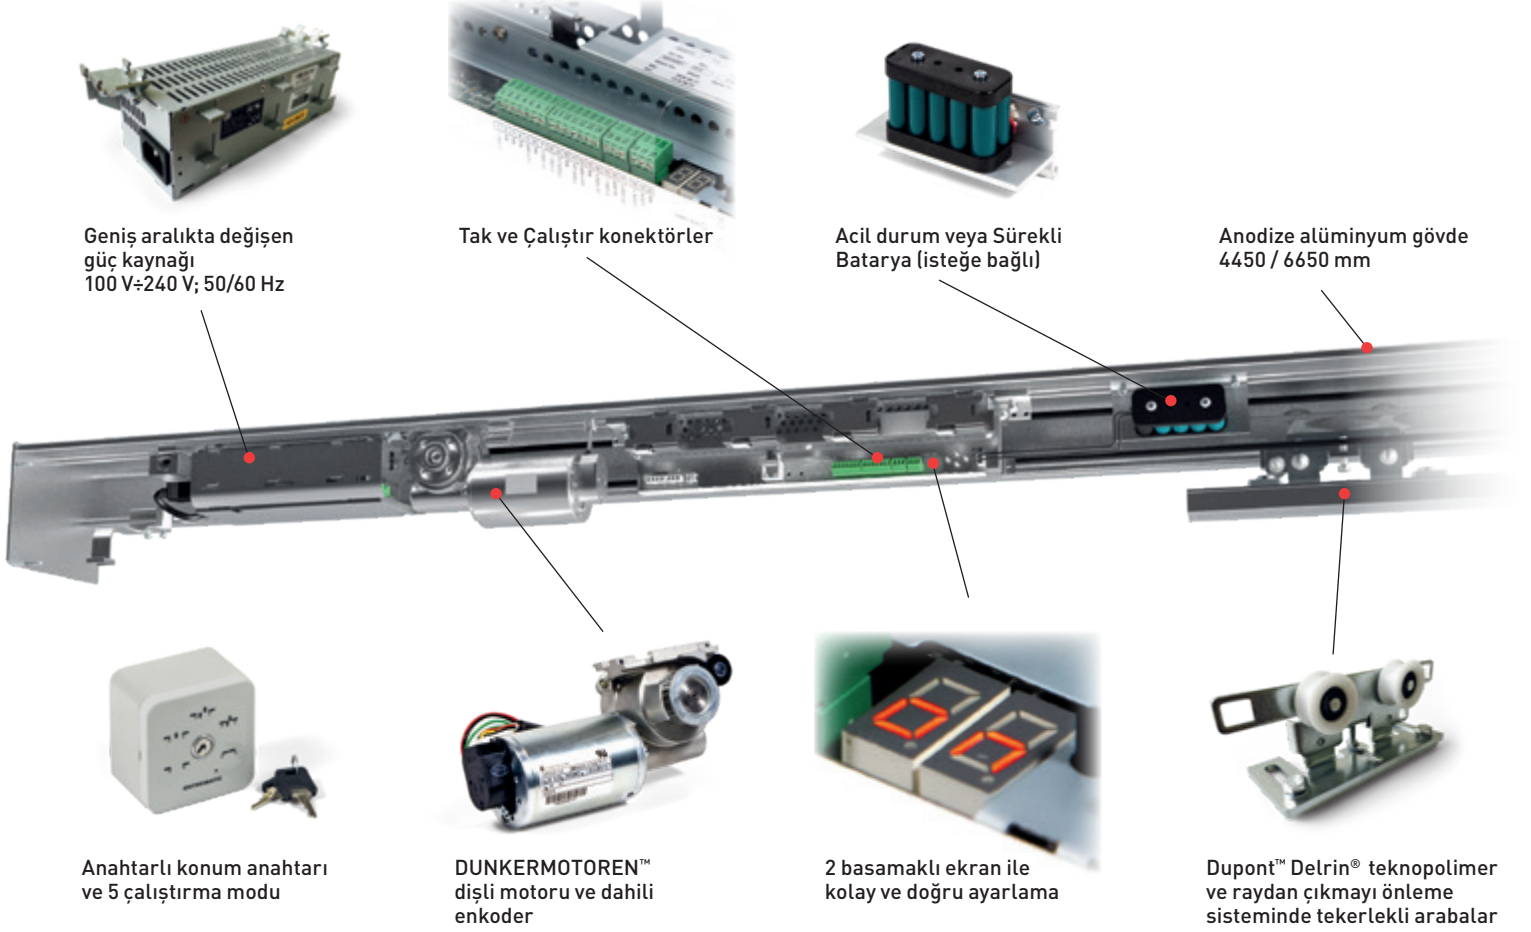

AKILLI TASARIM: ince ve konforlu!

Doğru ölçü: 120 mm yükseklik, kullanıcı dostu kurulum ve bakım sunan ince bir otomasyon için doğru boyuttur.

Doğal ve hoş estetik anlayışı ile DAS107PLUS, modern yapıların bütün gereksinimlerini karşılar.



UZMANLIĞIMIZ HİZMETİNİZDE

Tam bir ürün gamı. Bu işe adanmış bir uzman takımı. Mükemmel teknoloji ve tasarım. Farklı olma aşkı.

Entrematic geçiş sistemleri sektöründe, bütün ihtiyaca yeten geniş ürün gamları ile konusunda uzmanlaşmış üst seviye markaları birleştirmiş bir çözüm ortağıdır.

Ditec markası, 40 yıldan fazla bir süredir bahçe kapıları, otomatik kapılar ve hızlı endüstriyel kapılar için komple sistemler sunuyor.

Normstahl
ENTRE/MATIC

DYNACO
ENTRE/MATIC

NERGECO
ENTRE/MATIC

Ditec
ENTRE/MATIC

em
ENTRE/MATIC

Amarr
ENTRE/MATIC

KELLEY
ENTRE/MATIC

SERCO
ENTRE/MATIC

Ödün vermeksizin kalite ve performans



KALİTE VE GÜVENİRLİK

Ditec DAS107PLUS, müşterinin ihtiyaçlarına odaklanan ve **avantajlı bir fiyata yüksek kaliteli bileşenler** sunan yeni kayar kapı operatörüdür:


- 160 kg'a kadar kapı ağırlıklarını için elektromekanik operatör çalıştırma
- 1 Milyon döngüye kadar test
- 24 V DC **DUNKERMOTOREN™** ve **dahili enkoder ile uzun ömürlü otomasyon**
- **DUPONT™ Delrin®** 'de güçlendirilmiş tekno polimer tekerlekler
- **Tamamen TÜV SÜD tarafından test edildi ve sertifikalandı**



ZAMAN KAZANDIRAN KURULUM

Basit ve verimli kurulum için tasarlanmıştır; montaj bir kaç bileşenden oluşur ve ayarlar için bir kaç adım yeterlidir. Ditec DAS107PLUS, her ihtiyaç için **zaman kazandıran bir çözümdür**:

- **Tak ve Çalıştır** konektörler
- **Otomatik kendinden öğrenen** başlatma modu, **otomatik algılama**:
 - kanat ağırlıkları
 - geçiş açıklığı
 - kilitleme aygıtlarının varlığı ve tipoloji (arıza emniyetli)
 - acil durum ve Sürekli Batarya
- **Dijital programlama** ve yalnızca bir kaç önemli parametre ile kolay ve doğru CU ayarı
- **Değişen güç kaynağı** ile geniş aralıkta elektrik voltajı beslemesi (100 V±240 V; 50/60 Hz)
- Trolleyler ve bant için **kolay ayarlama**

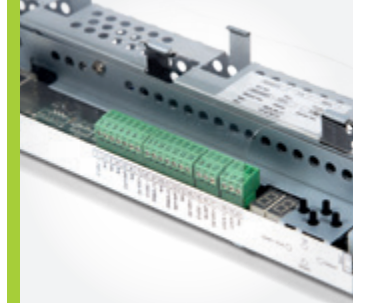


KOLAY LOJİSTİK

Ditec DAS107PLUS, **stok değeri optimizasyonu ve lojistik yönetimine yönelik çözümdür**:


- Kolay sipariş: **Çift taraflı operatörünüzü kullanmaya başlamak için 1 kit, 1 gövde ve 1 kapak** yeterlidir
- Kullanışlı kit öğeleri, güç kaynağını, dişli motorunu, kontrol birimini, trolleyleri, program seçiciyi ve braketleri içerir
- Gövde ve kapak için mevcut uzunluklar: **4450 ve 6650 mm**
- Kurulumunuzu tamamlamak için seçkin aksesuar aralığı
- Her uygulamaya uygun **bağlantı parçası**, **Ditec cam** kanatlar, **Ditec PAM** ve **ALU** profil serileri ve diğer profil sistemleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlandı



CAM KANAT

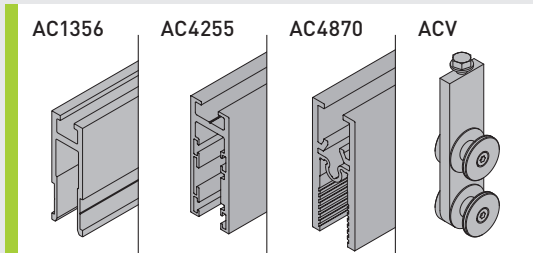

ÇERÇEVELİ KANAT

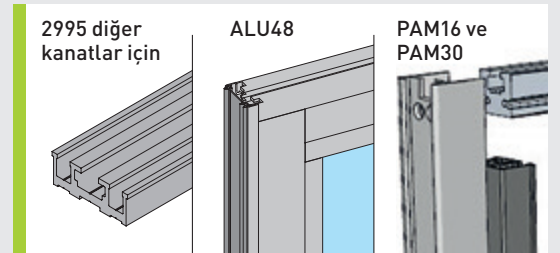

EU STANDART VE DİREKTİFLERİ İLE TAM UYUMLULUK

- 2014/30/EU - **EMCD** - Elektromanyetik uyumluluk direktifi
- 2006/42/EC - Makineler Direktifi
- **Harmonize EU Standartları**: EN 16005:2012; DIN 18650-1:2010; EN ISO 13849-1:2015; EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60335-2-103:2015 (certified by TÜV SÜD); EN 61000-6-3:2007+A1:2011




Teknik veriler

Açıklama	kayar kapılar için otomasyon
Tahrik tipi	elektromekanik birim
Dişli Motoru	24 V DC ve Enkoder
Güç Kaynağı	100 V ÷ 240 V 50/60 Hz
Maks nominal güç	75 W
Yardımcı güç	0,64 A @ 24 V DC
Çalışma sıcaklığı	-20°C / +50°C
Koruma sınıfı	IP20
Boyutlar (Y x D x U)	120x140xU mm
Maks operatör uzunluğu	5600 mm

Kapı performansı

Maks kapı paneli ağırlığı	120 kg (1 kanat) / 160 kg (2 kanat)
Açma ve kapama Hızı	1,0 m/s çift kanat kapı (ayarlanabilir)
Açık tutma süresi	0-60 s (ayarlanabilir)
Maks net geçiş (Hareketli/Sabit arasında 50 mm geçiş ile)	2715 mm (1 kanat) 1370 mm x 2 (2 kanat)
Dayanım testi	1 Milyon çevrim

Kurulum örneği

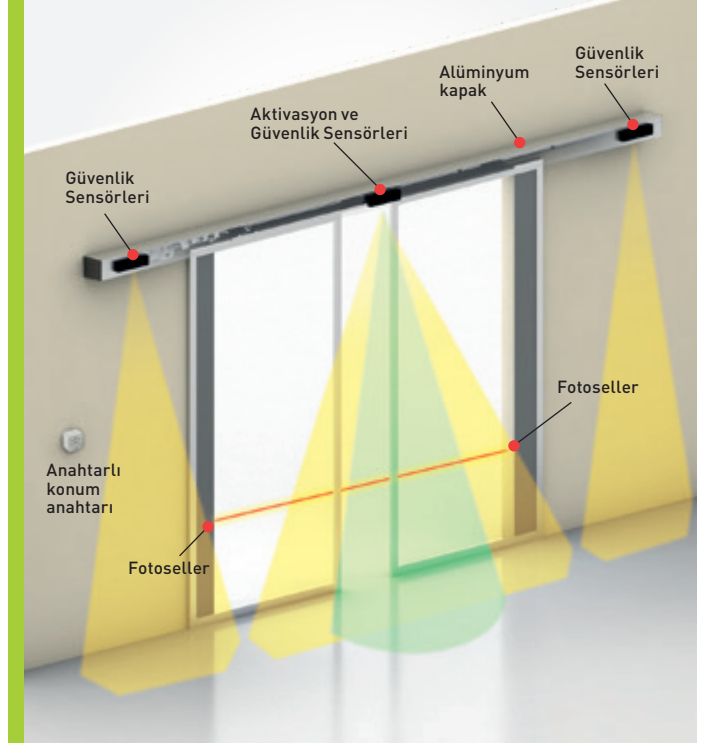

Spesifik aksesuarlar

DAS801LOK

Harici serbest bırakma kollu güvenlik kilidi




DAS801LOKA

Anti-Panik Kilit

DAS107B44NP – DAS107B66NP

Gövde L = 4450 / 6650 mm
ALÜMİNYUM anodize EURAS C0

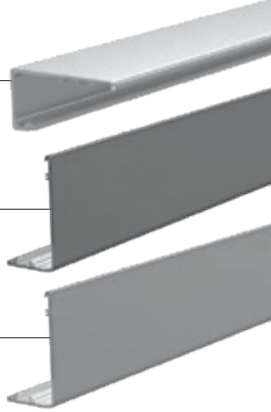

DAS107C44GP – DAS107C66GP

Kapak L = 4450 / 6650 mm
Press Alüminyum

DAS107C44NP – DAS107C66NP

Kapak L = 4450 / 6650 mm
ALÜMİNYUM anodize EURAS C0

DAS901BAT1

Batarya kiti, 12 V, acil durumlar için güç kaynağı



DAS902BAT2

Batarya kiti, 24 V, sürekli güç kaynağı



DAS11M8

AC1356, PAM16 ve PAM30 için bağlantı parçaları



DAS18M8

AC4255 ve AC4870 için bağlantı parçaları



DAS40M8

ALU48 için bağlantı parçaları



Ditec DAS107PLUS, **operatör** kurulumu için gerekli olan tüm parçaları (kapı tutucusu ve ticari çerçeve (2995) için zemine sabitleme plakaları) içeren bir kurulum kiti olarak sunulur. Stoklaması ve nakliyesi kolay bir kompakt ambalajda gelir.



Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origgio (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. P220T - 01/2018
Ditec DAS107PLUS
gdp milano 167365

Faaliyet gösterdiğimiz ülkeler: Fransa, Almanya, İspanya, Türkiye ve Kanada.
Adresler ve temas kişileri için internet sitemiz www.ditecentrematic.com adresini ziyaret ediniz