



Ditec DAB105


Hayatı kolaylaştıran
akıllı çözümler

TR

ÇOK YÖNLÜ

Performans

Ditec DAB105, sık kullanılan kapıların, acil durum çıkışlarının ve yangın kapılarının kontrol edilmesi için gerekli olan güce sahip, Avrupa normlarına uygun, güçlü ve kompakt bir operatördür.



Uygun & esnek

Modern yapılar tüm ihtiyaçlara cevap veren esnek çözümler gerektirir. Ditec DAB105 ek fonksiyon kartları kullanılarak özelleştirilebilen, farklı koşullar için çeşitli çözümler sunabilen bir operatördür.



Emniyetli & güvenilir

Ditec DAB105 resmi kurumların katı şartlarına dahi cevap veren enerji tasarrufu modu, emniyetli ve çarpma önleyicili geçiş sistemi, farklı türdeki sensörlerle kontrol edilebilme, PUSH&GO gibi özelliklere sahiptir.



Ditec DAB105

Ditec DAB105 geçişlerin engelsiz ve emniyetli olmasını sağlar, kullanımı kolaylaştırır. Bu ürünü eşsiz kılan özellikleri keşfedin



Performans

- 200 kg'ye kadar kapı ağırlıklarında yüksek randıman ve servo-destekli mekanik operatör, enkoderli kumanda
- Sağlam bileşenlere ve parçalara sahip dayanıklı operatör
- Teknolojik işlevlerin, açma kontrol sisteminin ve emniyet varlığı sinyalinin garanti ettiği güvenlik
- Sessiz
- Ditec DAB105 gelişmiş birçok ek özelliği ile sınıfının en iyisidir

Esnek kullanım alanları

- PUSH ve PULL mevcut konfigürasyonlarında kurulum, ayar ve bakım kolaylığı
- İhtiyaç duyulması halinde ürünün fonksiyonları ek kart kullanılarak artırılabilir, ilgili program kolayca seçilebilir
- Ditec DAB105 çift kanatlı kapılar, rüzgâr altındaki kurulumlar, tuş kontrollü geçiş gibi özel montaj gerektiren koşullar için çok uygundur
- Ürün konfigürasyonu ve paket içeriği oldukça sade ve basittir
- Kapının manuel açılması düşük kas gücü gerektirir, DAB105 sahip olduğu akıllı algılama sistemi ile düşük bir itme gücü uygulandığında motoru devreye alır ve kapının otomatik açılmasını sağlar

Emniyetli & güvenilir


- Farklı ihtiyaçlara yönelik birçok çalışma modu mevcuttur (PUSH&GO, güç destekli çalışma, tuş uyarısı)
- LOW ENERGY modu ve pil takımı mevcut
- Sensörler, anahtar, program ve tuşlu seçiciler ile operatör tarafından kolayca kontrol edilebilir
- Ditec DAB105, SP SITAC'tan yangın kapısı sertifikası, Exova Warrington'dan da Test Raporu almıştır. Daha detaylı bilgi için lütfen Teknik Ofisimiz'le temasa geçiniz

Ana özellikler

| | |
|---|--|
| Çalışma tipi | motorlu açılma, yaylı ve motorlu kapanma |
| Kinematik yönetim | enkoder |
| Maksimum kapasite (kullanım şemasına bakınız) | 200 kg |
| Dayanıklılık testi | 1.000.000 açılıp kapanma |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| Elektrik koruma | sınıf I |
| Çalışma ısısı | -20°C / +45°C |
| Açılma süresi | 3 ÷ 6 s / (0-80°) (ayarlanabilir) |
| Kapanma süresi | 3 ÷ 6 s / (90°-10°) (ayarlanabilir) |
| Kapı açıkken duraklama süresi | 1,5 ÷ 30 s |
| Ürünün ebatları (mm) | 111x131x720 |
| Ağırlık | 13,9 kg |



Ana bileşenler

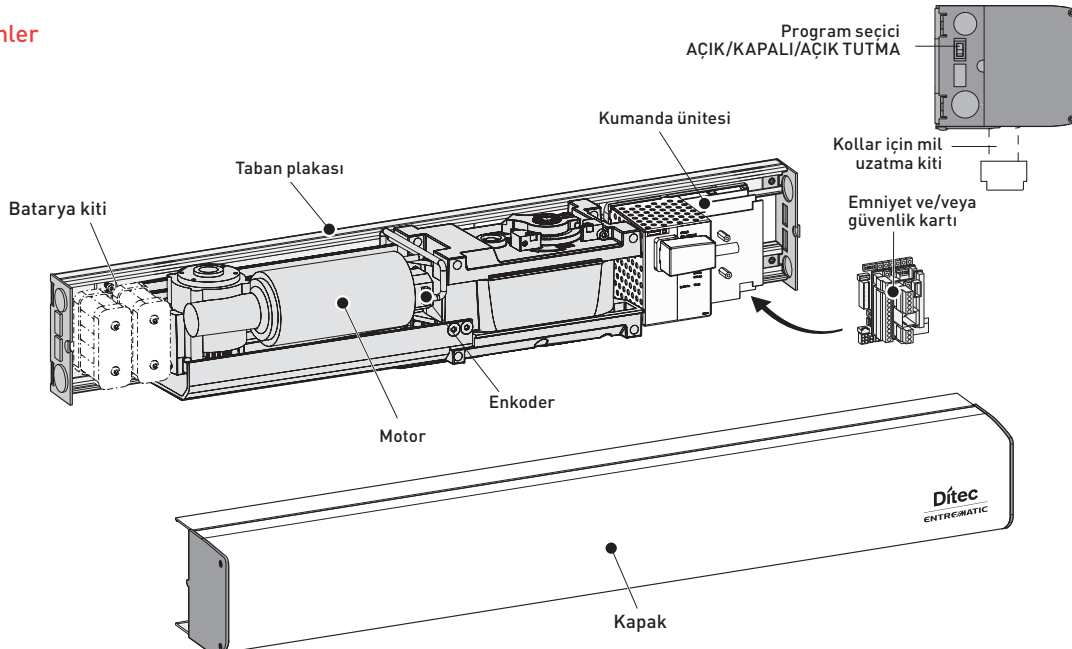

Aksesuarlar ve daha fazlası

Hareket kolları

- DAB805PSA: katlanır kol
- DAB805PSAF: mafsallı oynar kol, yangın kapılarına uygulanabilir
- DAB805PLAT: içe açılan kapılar için üç bölüm mafsallı hareketli kol; mekanizma kenardan görünür
- DAB805PLA -PLAB: kızaklı hareketli kol. PLAB anti-panik acil çıkış sistemleri içindir


DAB805PSA

DAB805PSAF

DAB805PLAT

DAB805PLA -PLAB

İşletim şeması

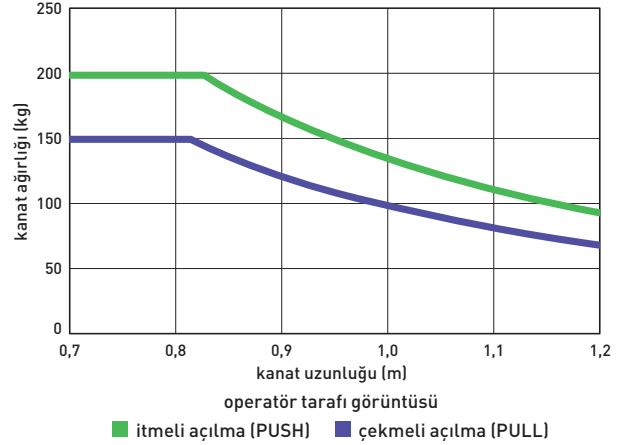

Özel aksesuarlar

- DAB905BAT: batarya kiti
- COM400MHB: mekanik düğmeli program seçici
- COM400MKB: mekanik tuşlu program seçici
- DAB905ESE: hırsızlığa karşı güvenlik ek kartı
- DAB905ESA: kazalara karşı güvenlik ek kartı
- DAB905SYN: senkronizasyon kablosu

Sertifikalar

MD
Makine Direktifi

EMCD
Elektromanyetik
Uygunluk Direktifi

LVD
Düşük Voltaj Direktifi

EN 16005
Kullanıcı Güvenliği
Standardı

YANGINA
DAYANIKLILIK
SERTİFİKASI

Sistemin montaj işlemleri için sadece Ditec aksesuarları ve güvenlik düzeneklerini kullanınız.

Hepsi CE işareti taşıyan Ditec otomasyon sistemleri Makine Yönergesi (2006/42/CE), Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi (2004/108/CE), Alçak Basınç Yönergesi (2006/95/CE) ve özel ürün ve durumlarla ilgili diğer tüm Yönerge, kanun ve normlara uygun şekilde tasarlanmış ve imal edilmiştir.

Şirketimiz ürünlerin iyileştirilmesi amacıyla değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Bu nedenle bu katalogta sunulan teknik veriler bağlayıcı değildir.

Resimler, ilgili kişilerin izni alınarak veya kamuya açık yerlerde çekilmiştir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki internet sitesinde Teknik Kılavuzlara başvurabilirsiniz: www.ditecentrematic.com

ENTRE//MATIC



Entrematic Italy S.p.A.

Via Mons. Banfi, 3 • 21042 Caronno P.la (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. P209T - 10/2015

Ditec DAB105

gdp milano 148965

Faaliyet gösterdiğimiz ülkeler: Fransa, Almanya, Portekiz, İspanya, Türkiye, ABD ve Kanada.
Adresler ve temas kişileri için internet sitemiz www.ditecentrematic.com adresini ziyaret ediniz.