

Ditec DAS107PLUS

Automatismo para puertas deslizantes

Ditec DAS107PLUS es la **nueva solución competitiva** que incorpora la **reconocida calidad y experiencia** de Entrematic. Un nuevo operador de puertas corredizas capaz de satisfacer todos los requisitos de **aplicaciones comerciales estándar** con un peso del marco de hasta 160 kg. Diseñado para ser **fácil y rápido** de instalar, Ditec DAS107PLUS es la elección perfecta para profesionales en automatización de puertas que buscan **bajo costo de inventario** y **facilidad de mantenimiento**.



Ficha técnica

ES

Datos técnicos

Descripción	automatismo para puertas deslizantes
Tipo de accionamiento	unidad electromecánica
Motorreductor	24 Vcc con encoder
Alimentación	100 V ÷ 240 V - 50/60 Hz
Máxima potencia nominal	75 W
Corriente auxiliar	0,64 A @ 24 Vcc
Temperatura de funcionamiento	-20°C / +50°C
Grado de protección	IP20
Dimensiones (A x P x A)	120x140xA mm
Máx. longitud del automatismo	5600 mm

Funciones operativas

Modos del selector de programas	
- Automático	■
- Siempre abierto	■
- Apertura parcial	■
- Solo salida	■
- Siempre cerrado	■
Inversión automática en caso de obstáculos	■
Mando llave	■
Fuerza de cierre continua	■
Autoaprendizaje	■
Ajuste de parámetros en pantalla	■
Mensaje de error en pantalla	■

Rendimiento de la puerta

Peso máximo de la puerta	120 kg (1 hoja) / 160 kg (2 hojas)
Velocidad de apertura y cierre	puerta doble 1,0 m/s (regulable)
Tiempo de puerta abierta	0-60 s (regulable)
Paso libre máximo (con solapamiento de 50 mm fijo / móvil)	2715 mm (1 hoja) 1370 mm x 2 (2 hojas)
Prueba de resistencia	1 M ciclos

Accesorios específicos

DAS801LOK

cierre de seguridad con destrabe manual externo




DAS801LOKA

cierre de seguridad

DAS107B44NP - DAS107B66NP

perfil L = 4450 / 6650 mm
ALU anodizado EURAS C0

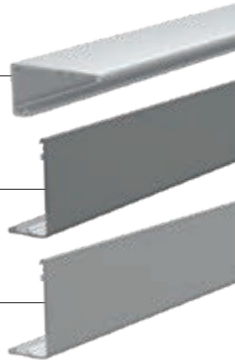


DAS107C44GP - DAS107C66GP

tapa L = 4450 / 6650 mm
Acabado sin tratar

DAS107C44NP - DAS107C66NP

tapa L = 4450 / 6650 mm
ALU anodizado EURAS C0

Ejemplo de instalación

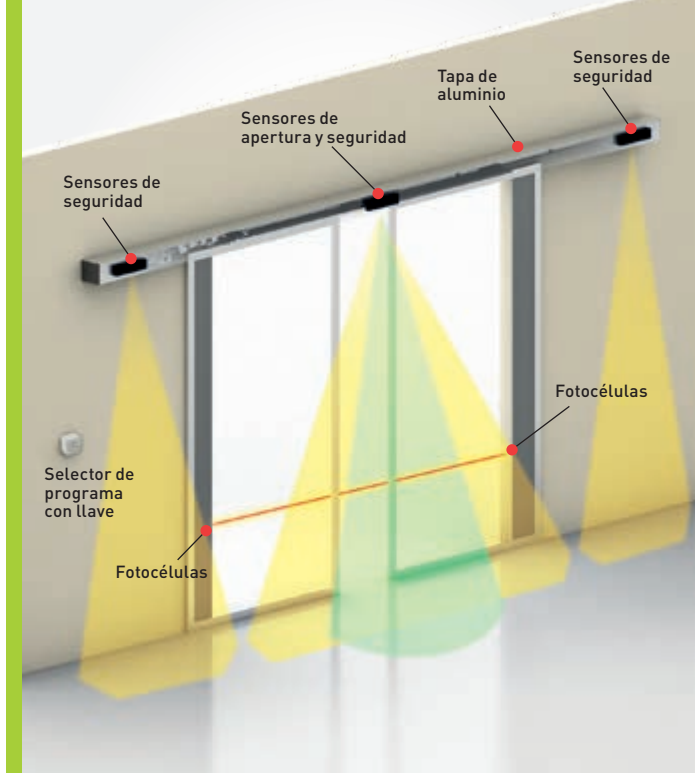

Equipamientos adicionales opcionales

Par de fotocélulas	■
Batería 12 V (emergencia)	■
Batería 24 V (reserva)	■
Bloqueo antipánico	■
Bloqueo estándar (con tirador)	■

DAS901BAT1

kit de batería, fuente de alimentación de 12 V para uso de emergencia solamente



DAS902BAT2

kit de batería, fuente de alimentación de 24 V para uso de respaldo

DAS11M8

kit de placas de fijación para AC1356, PAM16 y PAM30



DAS18M8

kit de placas de fijación para AC4255 y AC4870



DAS40M8

kit de placas de fijación para ALU48



CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS DIRECTIVAS Y NORMAS DE LA UE



- 2014/30/UE - EMCD - Directiva de Compatibilidad Electromagnética
- 2006/42/CE - Directiva sobre máquinas
- Normas armonizadas de la UE: EN 16005:2012; DIN 18650-1:2010; EN ISO 13849-1:2015; EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60335-2-103:2015 (certificado por TÜV SÜD); EN 61000-6-3:2007+A1:2011